




RWM5D

系列小型断路器

Series Miniature Circuit Breaker

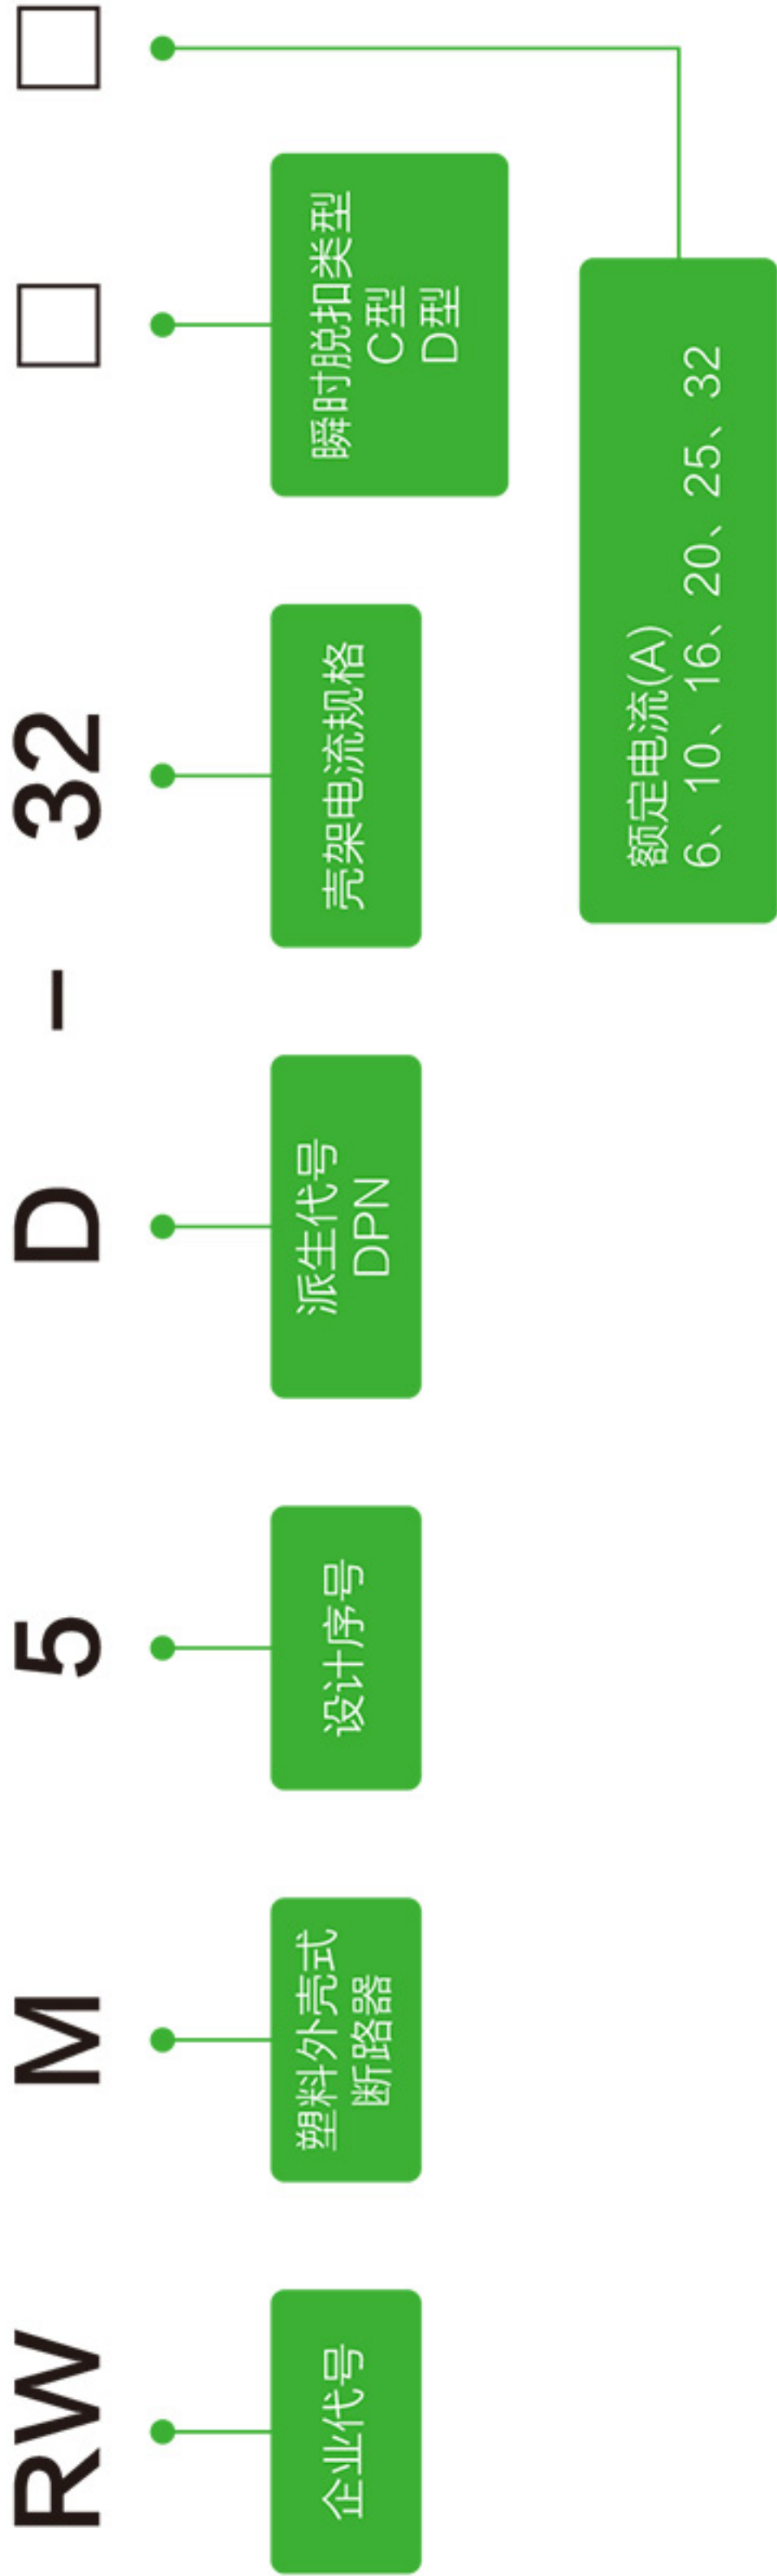



主要技术参数

断路器的基本参数


额定电压 (V)	极数	壳架等级 额定电流 (A)	额定电 流 (A)	额定短路分断能力		机械电气 寿命 (次)	操作频率 次 / 时
				试验线路预期电流 (A)	功率因数		
230	1-N	32	6、10、16、 20、25、32	4500	0.65-0.70	4000	240

注：1、抗湿热类型：2 类温度 55℃时，相对湿度 95%。
2、接线采用带夹箍的接线端子，可连接 10mm² 以下硬导线。

过电流脱扣特性表

试验电流 (A)	额定电流 (A)	规定时期	预期结果	起始状态	备注
1.13In	所有值	t ≥ 1h	不脱扣	冷态	
1.45In	所有值	t < 1h	脱扣	热态	电流在 5s 内稳定地上升至规定值
2.55In	所有值	1 < t < 60s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
5In(10In)	所有值	t ≥ 0.1s	不脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源
10In(14In)	所有值	t < 0.1s	脱扣	冷态	闭合辅助开关接通电源

外形及安装尺寸

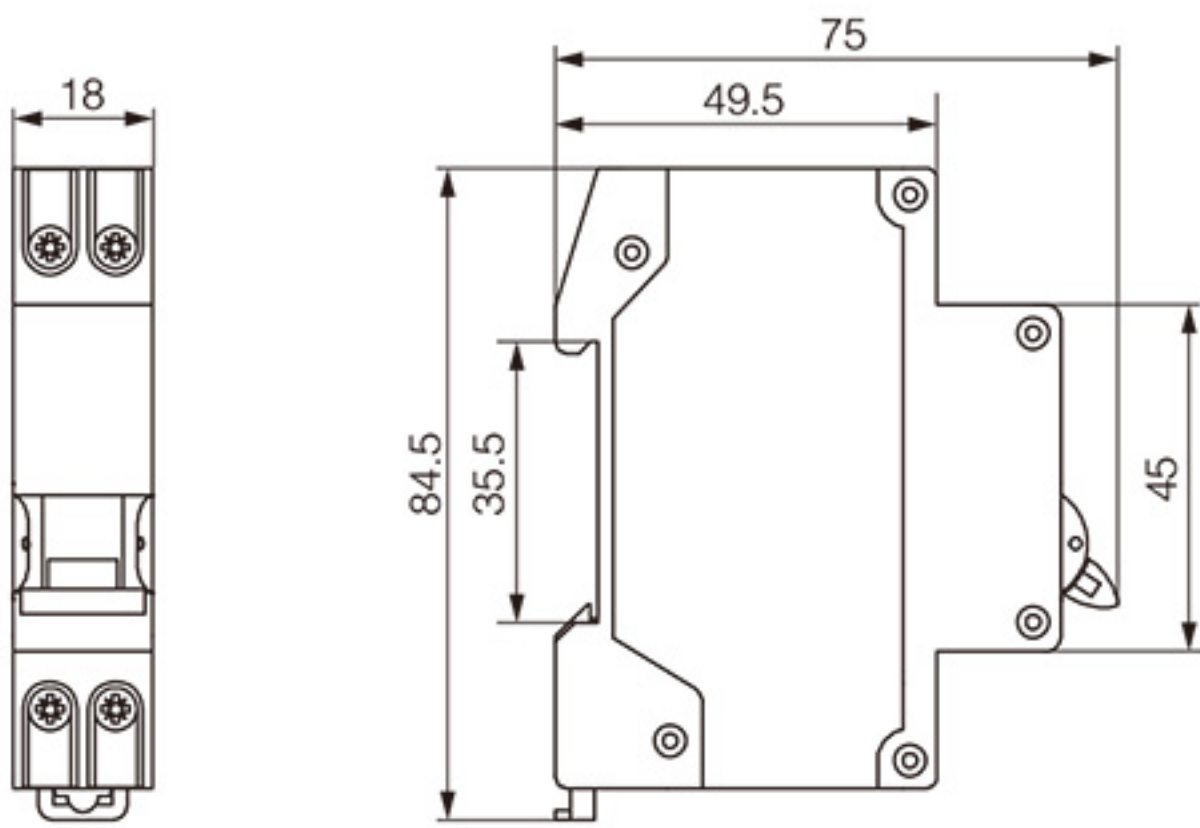

安装：可安装于所有适用与multi9
元件的配电箱中。

